

Moveo XL RS

Central enhed for Integra systemet

I Integra sikringssystemet er Moveo XL RS den vigtigste styreenhed, der håndterer kort, adgang zoner, tidszoner, alarmstyring og alle andre beslutninger i systemet. Alle konfigurationer såsom database indstilling, alarm evaluering og håndtering og hændelses logføring er konfigureret og synkroniseret med Integra softwaren. Moveo XL RS har en intern database til autonom evaluering af adgangsrettigheder og alarmhændelser. Databasen synkroniseres løbende med central server, når forbindelse er tilsluttet

Art nr: 44281360 Moveo XL RS

Design


Moveo XL RS leveres i et robust sabotage overvåget stål kabinet. Status for indgange, udgange, kommunikationslinjer er angivet af LED'er, der automatisk slukkes, når boksen er lukket, for at reducere strømforbruget. Indgange kan konfigureres enten som enkelt, dobbelt eller trippel balanceret. Relæudgangene har konfigurerbar udgangsfunktion med enten potentialfrie NC, NO, eller spænding ud.

Funktioner

Moveo XL RS er en kraftfuld central enhed med komplet konfigurations database, der håndterer alarm og adgangskontrol funktioner - alt i én enhed. Den har 8 indgange og 4 udgange, og kan tilsluttes BCR-SD G2 og BCR-S Mini G2 kortlæsere eller trådløse læsere. Den kan håndtere op til 30 underliggende S-node G2 RS, hvoraf 15 af dem kan benyttes til adgangskontrol.

Baseret på konfigurationen træffer Moveo XL RS alle beslutninger og sender alarndata til Integra softwaren og/eller alarmtransmissions senderen.

Integra og Moveo XL RS er et glimrende valg til et skalerbart sikringssystem.

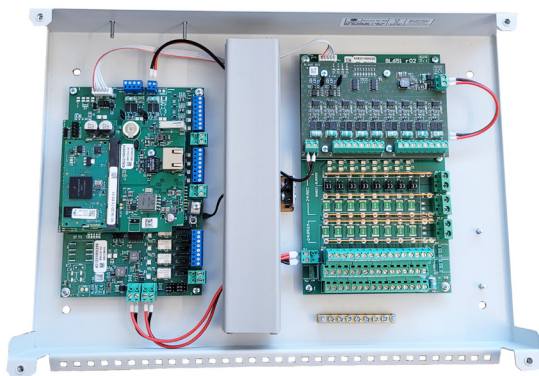

- › Kraftfuld central enhed med integreret Ethernet kort
- › Kan håndtere op til 30 underliggende S-node G2 RS, hvoraf 15 af dem kan benyttes til adgangskontrol
- › Understøtter Aperio and SmartIntego trådløse kortlæsere gennem RS-485 eller TCP/IP hubs
- › Et perfekt valg for et skalerbart system, hvor installationen kan vokse sammen med din virksomhed.
- › Tilpasset og designet til nem og enkel installation
- › Distributionskortet til de otte separate RS485 busforbindelser, giver mulighed for at op dele spændingsforsyningen på henholdsvis primær og sekundær forsyning, og alle tilslutninger er sikret med individuelle sikringer.
- › Understøtter IEEE 802.1x godkendelse
- › Alarm transmission med SIA III gennem RS-232 forbindelse
- › Certificeret og godkendt som integreret indbruds-alarm system af SSF 1014-5, EN 50131-3:2009, Sikringsklasse 3, Miljøklasse II

Moveo XL RS

Central enhed for Integra systemet

Tekniske data

Strømforsyning, Normal/Min/Max	24V DC/20VDC/30VDC
--------------------------------	--------------------

Strømforbrug, Min/Max ved 24VDC	130/235 mA
---------------------------------	------------

Kapslingsklasse	IP42
-----------------	------

Driftstemperatur	-10°C til +55°C
------------------	-----------------

Dimensioner (h/b/d)	387/315/55 mm
---------------------	---------------

Vægt	3250 g
------	--------

Farve	Grå - RAL7035
-------	---------------

Specifikke tekniske data

Kommunikation	TCP/IP (til Server) RS-485 (S-Noder) RS-485 (Kortlæsere) RS232-A (til ekstern alarmsender) RS232-B (UPS)
---------------	--

Strømforsyningen ud	12VDC, 0.5 A (alarmprodukter) 24VDC (S-Noder, læsere, låse)
---------------------	--

Indgange	8 stk. enkelt/dobbelt/trippel balanceret
----------	--

Udgange	4 stk. relæer (NO/NC/24V) 1A
---------	------------------------------

Artikelnummer

44281360	Moveo XL RS
----------	-------------

