

# Udvidelseskort 4I-4O G2

Udvidelseskort for Integra S-Node G2

Udvidelseskortet øger på en enkel måde antallet af tilgængelige indgange og udgange på en S-Node G2, med 4 indgange og 4 udgange. Indgange og udgange kan bruges til at overvåge og styre et dørmiljø, eller bruges som generelle indgange og udgange i sikringsystemet. Kortet kan også forsyne eksterne detektorer med 12V spænding, hvor det er nødvendigt.

**Art nr:** 44281165 Udvidelseskort 4I-4O G2

## Ydeevne


Udvidelseskortet kan nemt installeres i S-Node G2 uden at skulle demontere en installeret S-Node.

Indgangenes position indikeres af individuelle LED'er, som automatisk slukkes når låget lukkes, for at reducere strømforbruget.

Indgange kan konfigureres som enkelt, dobbelt eller trippel balancerede indgange.

Udgangene består af relæer, der kan indstilles til normalt lukket (NC), normalt åben (NO) eller som spændingsudgang 24V, 1A.

Obs! Klemrækker for ekstra tilslutning er ikke inkluderet i leveringen, og skal dermed bestilles separat.

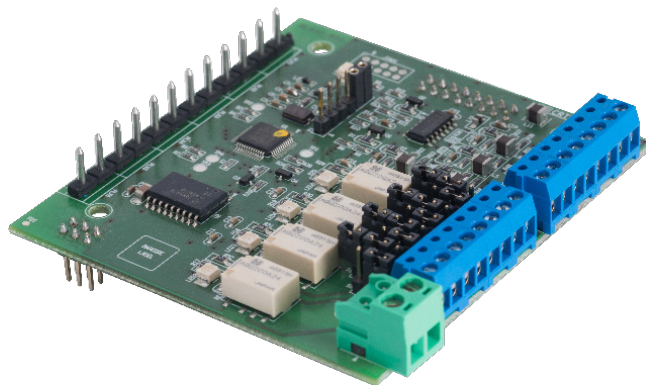

- › Udvidelseskort for at øge antallet af ind- og udgange på en S-Node G2
- › Certificeret i Sikringsklasse III i henhold til SSF 1014-5 og Security Grade 3 i henhold til EN 50131-3:2009, Miljøklasse II

# Udvidelseskort 4I-40 G2

Udvidelseskort for Integra S-Node G2

## Tekniske data

Strømforsyning, Normal/Min/Max 24VDC/20VDC/30VDC

Strømforbrug, Min/Max ved 24VDC 20 mA/55 mA

Driftstemperatur -10°C til +55°C

Dimensioner (b/h/d) 82/82/20 mm

Vægt 61 g

## Specifikke tekniske data

Strømforsyningen ud 12VDC, 0.5 A

Indgange 4 stk. enkelt/dobbelt/trippel balanceret

Udgange 4 stk. relæer (NO/NC/24V), 1A

## Artikelnummer

44281165 Udvidelseskort 4I-40 G2