

Accesspass for Wallet - PassGate

Integration

Accesspass for Wallet er en cloud-baseret mobil adgangsløsning, der integreres sømløst med adgangskontrolsystemet Integra. Den gør det muligt for organisationer at udstede sikre, Apple-certificerede mobile adgangskort direkte til Apple Wallet – og erstatter fysiske kort med en hurtigere, mere smidig og markant mere sikker tap-to-enter-oplevelse. Ved at håndtere adgangsrettigheder og brugere fuldstændigt i Integra reducerer administratoren deres omkostninger til korthåndtering, samtidig med at brugerne får hurtig onboarding, enhedsbaseret sikkerhed og pålidelig adgang med iPhone eller Apple Watch.

Art nr: 44313130 Licensaftale Integra PassGate-integration

Sådan fungerer integrationen

Accesspass for Wallet består af tre hovedkomponenter:

1. PassGate Cloud Service

Hosted i AWS. PassGate hanterer:

- > Sikker oprettelse og lagring af mobile credentialsoplysninger
- > API-kommunikation mellem PassGate og Integra EACS
- > Håndtering af brugeridentifikatorer (Credential ID, telefonnummer, e-mail)
- > Levering af Apple Wallet-pas til slutbrugeren

2. Integra Access Control System (EACS)

Integra håndterer:

- > Brugerregister og adgangsrettigheder
- > Døradgange
- > Hændelser og logs
- > Partner- og OEM-specifikke miljøer

Når Accesspass-integrationen er aktiveret, kan Integra både udstede og spærre Apple Wallet-legitimationsoplysninger direkte.

3. Apple Wallet & Apple Access Platform


Godkendte og certificerede mobile credentials lægges i Apple Wallet. Brugeren verificerer sig via:

- > iPhone
- > Apple Watch

Adgang sker via Apples sikre arkitektur med enhedsbaseret kryptering og totrinsgodkendelse..

Brugerflow

1. Installatøren eller administratoren opretter brugeren i Integra og tildeler adgangsrettigheder.
2. Integra (som EACS) sender de nødvendige credential-data til PassGate via et sikkert API.
3. PassGate sender en e-mail med et sikkert registreringslink. Når brugeren trykker på linket, åbnes en App Clip, som beder om SMS-verifikation. Når dette er gennemført, tilføjer brugeren credentialen til Apple Wallet. Passet vises straks og er klar til brug.
4. Brugeren holder sin iPhone eller Apple Watch op mod den kompatible læser for at låse døren op.

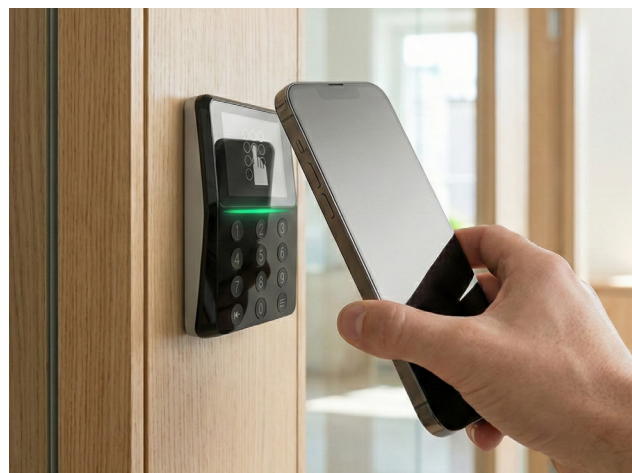

> Fuld Integra-integration

Administrér adgangsrettigheder, logs og bruger data direkte i EACS-miljøet.

> Apple-certificerede Wallet-legitimationsoplysninger

Mobile adgangspas opfylder Apples sikkerheds- og kompatibilitetskrav.

> Sikker onboarding og tofaktorgodkendelse

Brugeren modtager et registreringslink via e-mail og 2FA via SMS for at autentificere sig på deres enhed.

> Ingen ekstra hardware nødvendig

Integration fungerer direkte med eksisterende xCR-SD G2-læsere, som allerede er kompatible med Apple Wallet-legitimationsoplysninger.

> Skalerbar og cloud-baseret

PassGate-cloudtjenesten håndterer pålidelig levering, livscyklusstyring og løbende opdateringer.



BCR-SD G2

Card reader

Technical data

Power supply, typical/min/max	24V DC/11 VDC/30 VDC
Power consumption, typical/max at 24V	50 mA/150 mA
Enclosure	IP54
Operating temperature	-40°C to +70°C
Dimensions NET (L/W/H)	123.5/88/20 mm
Weight NET	150 g
Colour	NCS 8500-N/NCS 6502-B

Specific technical data

Communication	RS485
Reading distance	ca 50 mm
Frequency range	13,56MHz

Compliance

CE, RoHS and REACH

Article number

44280370 Card reader BCR-SD G2

