

# Udvidelseskort 80 G2

Udvidelseskort for Integra S-Node G2

Udvidelseskortet øger på en enkel måde antallet af tilgængelige udgange på en S-Node G2 med 8 stk. Udgangene kan bruges til at styre et dørmiljø, eller bruges som generelle udgange i sikringssystemet.

**Art nr:** 44281170 Udvidelseskort 80 G2


## Ydeevne

Udvidelseskortet kan nemt installeres i S-Node G2 uden at skulle demontere en installeret S-node.

Udgangenes position indikeres af individuelle LED'er, som automatisk slukkes når låget lukkes, for at reducere strømforbruget.

Udgangene består af relæer, der kan indstilles til normalt lukket (NC), normalt åben (NO) eller som spændingsudgang 24V, 1A.

Obs! Klemrækker for ekstra tilslutning er ikke inkluderet i leveringen, og skal dermed bestilles separat.

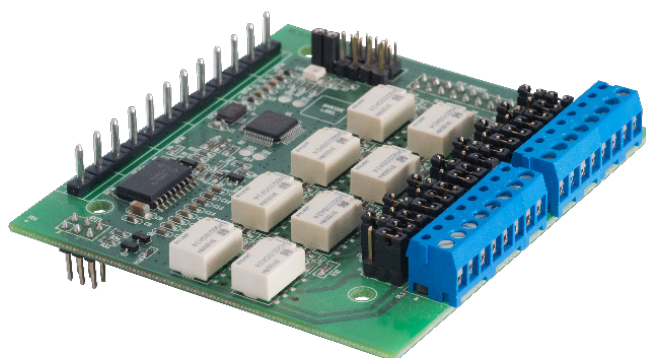

- > Udvidelseskortet øger på en enkel måde antallet af tilgængelige udgange på en S-Node G2 med 8 stk
- > Udgangene kan bruges til at styre et dørmiljø, eller bruges som generelle udgange i sikringssystemet

# Udvidelseskort 80 G2

Udvidelseskort for Integra S-Node G2

## Tekniske data

Strømforsyning, Normal/Min/Max 24VDC/20VDC/30VDC

Strømforbrug, Min/Max ved 24VDC 44 mA/ 85 mA

Driftstemperatur -10°C til +55°C

Dimensioner (b/h/d) 82/82/20 mm

Vægt 63 g

## Specifikke tekniske data

Udgange 8 stk. relæer (NO/NC/24V), 1A

## Artikelnummer

44281170 Udvidelseskort 80 G2