

Udvidelseskort 8I G2

Udvidelseskort for Integra S-Node G2

Udvidelseskortet øger på en enkel måde antallet af tilgængelige indgange på S-Node G2 med yderlige 8 stk. Indgangene kan bruges til at overvåge et dørmiljø eller bruges som generelle alarmindgange. Kortet kan også forsyne eksterne detektorer med 12V spænding, hvor det er nødvendigt.

Art nr: 44281160 Udvidelseskort 8I G2


Ydeevne

Udvidelseskortet kan nemt installeres i S-Node G2 uden at skulle demontere en installeret S-node.

Indgangenes position indikeres af individuelle LED'er, som automatisk slukkes når låget lukkes, for at reducere strømforbruget.

Indgange kan konfigureres som enkelt, dobbelt eller trippel balancerede indgange.

Obs! Klemrækker for ekstra tilslutning er ikke inkluderet i leveringen, og skal dermed bestilles separat.

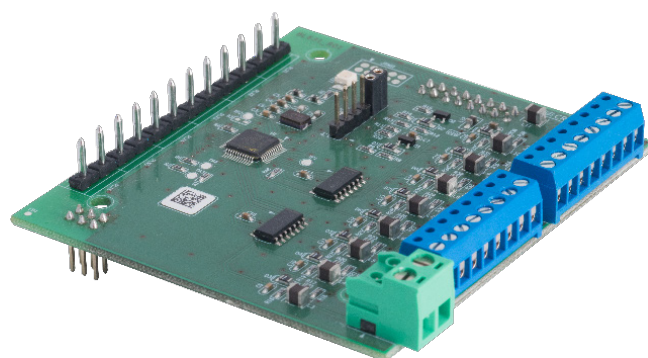

- › Udvidelseskort for at øge antallet af indgange på en S-Node G2
- › Certificeret i Sikringsklasse III i henhold til SSF 1014-5 og Security Grade 3 i henhold til EN 50131-3:2009, Miljøklasse II

Udvidelseskort 8I G2

Udvidelseskort for Integra S-Node G2

Tekniske data

Strømforsyning, Normal/Min/Max	24VDC/20VDC/30VDC
Strømforbrug, Min/Max ved 24VDC	14 mA/ 24 mA
Driftstemperatur	-10°C til +55°C
Dimensioner (b/h/d)	82/82/20 mm
Vægt	56 g

Specifikke tekniske data

Strømforsyningen ud	12VDC, 0.5 A
Indgange	8 stk. enkelt/dobbelt/trippel balanceret

Artikelnummer

44281160	Udvidelseskort 8I G2
----------	----------------------